



Aqualift F Mono 50 liter

Afbeelding en maattekening



Artikelomschrijving

Spanning

Type



Afbeelding toont art.nr. 28 646-C



Afbeelding toont art.nr. 28 648-C

Opvoerinstallatie Aqualift F Mono

voor vrije opstelling in vorstvrije ruimten

Reservoir: 50 liter

Pompvolume: 20 liter

Bestaat uit:

Polyethyleen reservoir, met reinigungsopening.

Aansluiting voor toevoer \varnothing 110 (toevoerhoogte 180 mm) en ontluchting \varnothing 75, aansluiting voor handmembraanpomp \varnothing 32.

Pomp met vrijstroomwiel om fecaliënvrij en -houdend afvalwater op te voeren (vrije doorlaat van 40 mm). Pomp is onderdompelbaar (IP 68), kabellengte 5 m.

Verticale / horizontale persleiding met geïntegreerde keerklep, aansluiting \varnothing 110 met rubber manchet

1 Zonder persafsluiter voor verticale persleiding

2 Met persafsluiter voor horizontale persleiding

Comfort besturingskast met AAN / UIT- indicatie en meertalig digitaal display (NL, DE, FR, IT, PL, EN) met daarop huidige bedrijfsstatus, instellingen en het logboek; spatwaterbestendig (IP 54), wandmontage, spanning 230 en 400 V op 50 Hz.

Met potentiaalvrij contact (optioneel bij 230 V).

Duurlooppompen (S1) op aanvraag.

Totaal gewicht circa 44 kg.

1	230 V	1400-S3
	400 V	1500-S3
	400 V	3000-S3
2	230 V	1400-S3
	400 V	1500-S3
	400 V	3000-S3



Aqualift F Duo 120 liter

Afbeelding en maattekening



Artikelomschrijving

Spanning

Type



Afbeelding toont art.nr. 28 628-C



Afbeelding toont art.nr. 28 629-C

Opvoerinstallatie Aqualift F Duo

voor vrije opstelling in vorstvrije ruimten

Reservoir: 120 liter

Pompvolume: 50 liter

Bestaat uit:

Polyethyleen reservoir, met reinigungsopening.

Aansluiting voor toevoer \varnothing 110 (toevoerhoogte 300 mm) en ontluchting \varnothing 75, aansluiting voor handmembraanpomp \varnothing 32.

Pompen met vrijstroomwiel om fecaliënvrij en -houdend afvalwater op te voeren (vrije doorlaat van 40 mm). Pomp is onderdompelbaar (IP 68), kabellengte 5 m.

Verticale / horizontale persleiding met geïntegreerde keerklep, aansluiting \varnothing 110 met rubber manchet

1 Zonder persafsluiter voor verticale persleiding

2 Met persafsluiter voor horizontale persleiding

Comfort besturingskast met AAN / UIT- indicatie en meertalig digitaal display (NL, DE, FR, IT, PL, EN) vermeld actuele bedrijfsstatus, instellingen en het logboek; spatwaterbestendig (IP 54), wandmontage, spanning 230 en 400 V op 50 Hz. Met potentiaalvrij contact (optioneel bij 230 V).

Duurlooppompen (S1) op aanvraag.

Totaal gewicht circa 84 kg.

1	230 V	1400-S3
	400 V	1500-S3
	400 V	3000-S3
2	230 V	1400-S1
	400 V	1500-S1
	400 V	3000-S1
	230 V	1400-S3
	400 V	1500-S3
	400 V	3000-S3
2	230 V	1400-S1
	400 V	1500-S1
	400 V	3000-S1




Inbouwsuggestie *Aqualift F*



① Opvoerinstallatie

② Persleiding

De opvoerinstallatie *Aqualift F* is ideaal als vrij opgestelde installatie in een vorstvrije ruimte. De compacte en krachtige opvoerinstallatie met besturingskast verwerkt fecaliënvrij en fecaliënhoudend afvalwater betrouwbaar en volledig automatisch via de persleiding naar het hogergelegen riool.

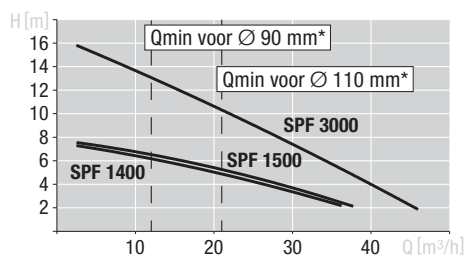

* volgens to EN 12056-4

Type	SPF 1400	SPF 1500	SPF 3000
Vermogen (P1)	1,6 kW	1,4 kW	3,2 kW
Vermogensopname (P2)	1,1 kW	1,1 kW	2,7 kW
Spanning	230 V	400 V	400 V
Frequentie	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Stroomsterkte	7,3 A	2,7 A	5,4 A
Zekeringen	16 A schokbestendig	3 x 16 A schokbestendig	3 x 16 A schokbestendig
Kabellengte	5 m lengte, 3 x 1,0 mm ²	5 m lengte, 7 x 1,5 mm ²	5 m lengte, 7 x 1,5 mm ²
Mediumtemperatuur	40°C	40°C	40°C
Gewicht (pomp)	23 kg	24 kg	24 kg
Bescherming	IP 68	IP 68	IP 68
Bedrijfsmodus	S3 50 % inschakelduur	S3 50 % inschakelduur	S3 50 % inschakelduur
t / min.	1.370	1.415	2.845
Pompcapaciteit max.	38 m ³ /h	40 m ³ /h	47 m ³ /h
Opvoerhoogte max.	7 m	8 m	16 m

Professionele voordelen

Kwaliteit en betrouwbaarheid zijn onze sterke punten:

- **Plaatsbesparende montage** door de mogelijkheid om de toevoerleiding van 110 mm ook van boven te kunnen aansluiten. Tevens kan in deze opstelling de persleiding in de hoek van de ruimte worden gemonteerd.
- **Eenvoudige verbinding** met horizontale of verticale afvoer
- **Eenvoudig aan te passen** met een geschikte afsluitvoorziening.
- **Variabele aansluitmogelijkheden** voor toekomstige aanvoeren direct ter plaatse.



Comfort besturingskast

- Gebruiksvriendelijk menu met overzichtelijk display
- Met zelfdiagnosesysteem ZDS en geheugenfunctie voor onderhoudstermijnen
- Geeft de actuele gemeten waarden weer
- Eenvoudige instelling van parameters
- Teller voor bedrijfsuren
- Optioneel melden van alarm en storingen via een GSM-interface
- Meertalig display (NL, DE, FR, IT, PL, EN)